ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

УДК 637.33.681.8

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ СЫВОРОТКИ ИЗ БРЫНЗЫ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСТАНОВКЕ

Сафаров Жасур Эсиргапович

д.т.н., проф., Ташкентсий государственный технический университет,

Эргашева Зульфия Кахрамановна

старший преподаватель, Ташкентсий государственный технический университет

Аннотация. В статье представлены результаты исследования математического моделирования процесса производства брынзы с использованием ультразвука.

Ключевые слова: математические моделирование**;** дифференциальный модель; эксперимент; гравитационная давления; механическая давления; ультразвуковая давления; скорость фильтрации; автоматизация; сыворотка;

Abstract:

The article presents the results of a study on the mathematical modeling of the brine cheese production process using ultrasound.

Keywords: mathematical modeling; differential model; experiment; gravitational pressure; mechanical pressure; ultrasonic pressure; filtration rate; automation; whey.

Введение. Сыворотка – это жидкость, отделяющаяся от сгустка после свертывания молока. Отделение сыворотки имеет решающее значение для текстуры, влажности, микробиологической устойчивости и сроков хранения готового продукта [1,2]. Традиционно этот процесс осуществляется посредством самопрессования или механического прессования сгустка. Несмотря на простоту, такие методы характеризуются рядом существенных недостатков: высокая продолжительность процесса, неравномерное распределение давления, а также потери ценных компонентов с сывороткой.

В современной научной литературе присутствуют отдельные примеры моделирования процессов фильтрации, сушки и ультразвуковой обработки в пищевой технологии. Однако комплексных динамических моделей, описывающих процесс отделения сыворотки из брынзы с учётом всех ключевых факторов, практически нет. Особенно актуальна задача построения дифференциальной модели**,** пригодной для реализации в программной среде, такой как MATLAB/Simulink**,** что позволит использовать её не только в научных, но и в прикладных целях – для прогнозирования, оптимизации и автоматизации производства [3, 4, 5].

Таким образом, в разработке динамической математической модели процесса отделения сыворотки из брынзы в условиях ультразвукового воздействия, её экспериментальной верификации и реализации в среде MATLAB/Simulink [4,6]. Такая модель позволит: количественно описывать процесс отделения сыворотки во времени; оценивать влияние частоты, температуры и состава сгустка на эффективность процесса; выбирать оптимальные режимы ультразвукового воздействия; интегрировать модель в систему управления технологическим процессом [3,5].

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Брынза – это гелеобразная пористая структура, из которой выделяется сыворотка. Сыворотка выходит под действием давления (гравитационного, механического или ультразвукового). Этот процесс аналогичен фильтрации жидкости через пористую мембрану [2,3,6].

Поэтому, закон Дарси применяется для количественного описания этого фильтрационного потока и в компьютерной реализации (например, в среде Simulink) представляется следующим образом:

Как реализовать в Simulink (структура):

4 блока Constant: $P = \Delta P$, $Pi = \Delta\pi$, $mu = \mu$, $R = R_{tot}$

1. Блок Subtract: $\Delta P - \Delta\pi$
2. Блок Product: μR_{tot}
3. Блок Divide: делит числитель на знаменатель → даёт $J(t)$
4. Scope — для отображения результата

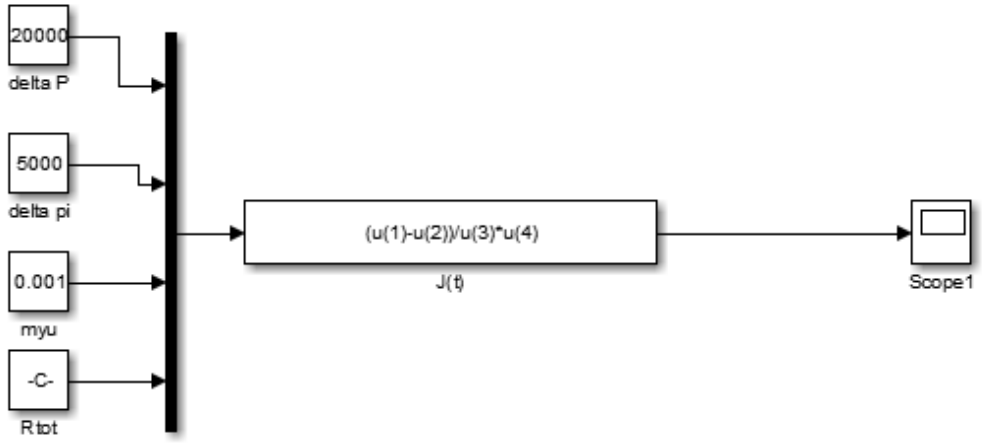


Рис. 1. Реализация модели потока жидкости через мембрану по закону Дарси с учетом осмотического давления в среде MATLAB/Simulink.

Отделение сыворотки представляет собой процесс выдавливания жидкости из гелеобразной среды под действием внешнего давления или за счёт внутренних молекулярных взаимодействий. Основой механизма является синерезис – фазовое разделение системы, вызванное сжатием структуры сгустка, при котором молекулы воды и растворённые вещества выталкиваются наружу [2,3,4].

На макроуровне процесс можно представить, как фильтрацию жидкости через пористую структуру, где протекание влаги подчиняется закону Дарси:

$$v = \frac{K}{\mu} \cdot \nabla P \qquad (1)$$

Где v – скорость фильтрации; K – проницаемость материала; μ – вязкость среды; ∇P – градиент давления.

В условиях самопрессования давление создаётся гравитацией и поверхностным натяжением, тогда как при ультразвуковой обработке давление носит пульсирующий и локальный характер, что существенно ускоряет процесс и в компьютерной реализации (например, в среде Simulink) представляется следующим образом:

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6



Рис. 2. Структурная схема расчёта фильтрационной скорости по закону Дарси в среде MATLAB/Simulink.

Задача моделирования сводится к решению уравнения:

$$\frac{dm(t)}{dt} = -k(f,T,S)\cdot(m(t)-m_\infty),\ \ m(0)=m_0 \qquad (2)$$

Где *k*– коэффициент, зависящий от параметров ультразвука.

Дополнительно необходимо построить регрессионную модель зависимости *k* от частоты:

$$k(f) = a_0 + a_1 f + a_2 f^2 \qquad (3)$$

Где коэффициенты a_1 подбираются на основе экспериментальных данных методом наименьших квадратов.

Построить модель, в которой:

- входные параметры k, m_0, m_∞,
- реализуется дифференциальное уравнение первого порядка,
- график массы $m(t)$ отображается в Scope.

Структура Simulink-модели: Constant – k, m_0, m_∞, Sum – Вычисляет разность $(m_0 - m_\infty)$, Gain – Умножает на – *k,* Integrator – Интегрирует правую часть $\frac{dm}{dt}$, начальное значение m_0, Scope – показывает *m(t).*

После построения математической модели и её реализации в виде компьютерной программы (например, в среде MATLAB/Simulink), становится возможным проведение графического анализа динамики процесса отделения сыворотки из брынзы.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

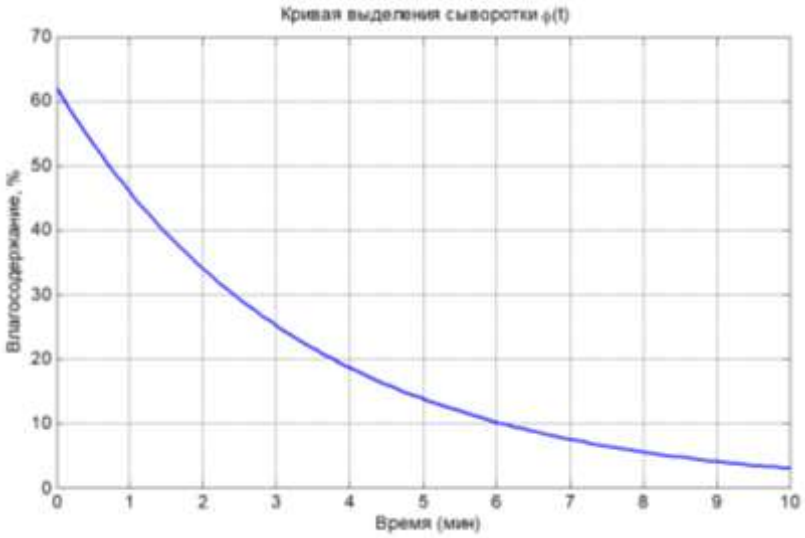


Рис. 3. График энергии, поглощаемой брынзой.

На графике зависимости температуры от времени наблюдается типичная кривая.

График изменения влагосодержания (массовой доли сыворотки) показывает: экспоненциальное уменьшение содержания влаги во времени; зависимость от температуры и интенсивности УЗ-воздействия; при интенсивном ультразвуке – влагосодержание уменьшается быстрее.

Вывод. Таким образом, представленный подход к математическому моделированию и компьютерной симуляции может служить надёжной основой для проектирования, оптимизации и внедрения ультразвуковых технологий в производство брынзы.

Список литературы

1. Колесников Ю.А. *Физико-химические процессы в молочной продукции*. – М.: Агропромиздат, 2015. – 256 с.

2. Koutinas A.A., Wang R., Webb C. *Mathematical modelling of food fermentation processes* // Journal of Food Engineering. – 2006. – Vol. 75, Issue 3. – P. 408–416. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2005.04.032

3. Ergasheva Z.K., Sultanova Sh.A., Safarov J.E. Changes in milk microflora during storage. Журнал «ВЕСТНИК Гулистанского государственного технического университета» Выпуск №1(106). 2024, Стр. 41-44

4. Mujumdar A.S. *Handbook of Industrial Drying*. – 4th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2014. – 1360 p.

5. Hoque M.M., Suzuki K. *Ultrasonic application in food processing with modeling* // Ultrasonics Sonochemistry. – 2020. – Vol. 67. – 105160. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2020.105160

6. Ergasheva, Z.K., Sultanov, S.A., Saparov, J.E. Analysis of dairy whey food functional modules based on resource-saving technologies 2023 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1231(1),012042 doi 10.1088/1755-1315/1231/1/012042

7. Ergasheva Z., Xalmuhamedova Sh., Sultanova Sh., Safarov J. Innovative methods of processing liquid food media. AGRITECH-X 2024. E3S Web of Conferences 548, 02022. 2024. P.1-5. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454802022