ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-4

УДК 629.331:621.8

ПРИМЕНЕНИЕ ВАРИАТОРНОЙ (CVT) И АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ

Кучкоров Собиржон Каримжонович

Наманганский государственный технический университет, (PhD), доцент

Мирзаакбарова Гулчехра Сайфидиновна

Наманганский государственный технический университет,студент гр *68-QXITTQ-23*

Аннотация. В данной статье проведён сравнительный анализ вариаторной трансмиссии (CVT) и гидротрансформаторной автоматической коробки передач (AT) по энергетической эффективности, динамическим показателям и эксплуатационным характеристикам. На основе теоретического моделирования, аналитических расчётов и условных экспериментальных данных оценены разгон, передача крутящего момента, расход топлива и срок службы. Результаты исследования показали, что система CVT превосходит в условиях городского движения по экономичности топлива и плавности хода, тогда как AT более эффективна при высоком крутящем моменте и начальном ускорении.

Abstract. This paper presents a comparative analysis of continuously variable transmission (CVT) and torque converter automatic transmission (AT) systems in terms of energy efficiency, dynamic performance, and operational characteristics. Based on theoretical modeling, analytical calculations, and conditional experimental data, acceleration, torque transmission, fuel consumption, and service life were evaluated. The results show that the CVT system is superior in urban driving conditions in terms of fuel efficiency and smooth operation, whereas the AT system is more effective under high torque and initial acceleration conditions.

Ключевые слова: CVT, AT, гидротрансформатор, эффективность трансмиссии, передача момента, расход топлива, эксплуатационные характеристики.

Keywords: CVT, AT, torque converter, transmission efficiency, torque transmission, fuel consumption, operational characteristics.


Введение. Автомобильный транспорт играет важную роль в современной экономике и экологии. В автомобильной промышленности трансмиссионные системы являются ключевыми элементами для эффективной передачи крутящего момента двигателя и повышения топливной экономичности.

В последние годы вариаторные трансмиссии (CVT) широко применяются в городском транспорте и автомобилях эконом-класса. Например, компании Toyota и Nissan активно используют CVT в своих моделях. В то же время BMW и Mercedes-Benz применяют многоступенчатые автоматические коробки передач (AT) в мощных автомобилях.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-4

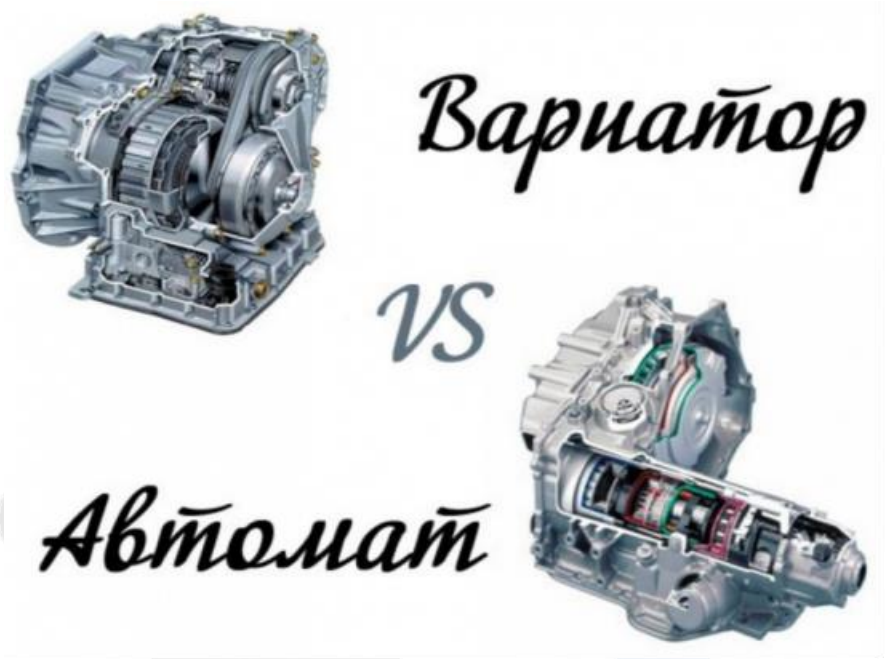

Методология

В данном разделе рассматриваются механическая модель CVT и гидротрансформаторной автоматической коробки передач, процессы передачи момента и энергетическая эффективность с теоретической точки зрения.

I. Теоретическая модель CVT

Вариатор состоит из двух конусных шкивов с изменяемым диаметром и металлического ремня (или цепи). Передаточное отношение изменяется непрерывно за счёт изменения рабочих диаметров шкивов.

Передаточное отношение определяется следующим образом:

$$i=\omega_1/\omega_2 = D_2/D_1$$

где:

i-передаточное отношение

ω_1, ω_2-угловые скорости входного и выходного валов

D_1, D_2-диаметры ведущего и ведомого шкивов

Передаточное отношение изменяется в диапазоне: $i_{min} \leq i \leq i_{max}$

Передача крутящего момента.

Передача момента описывается формулой:

$$M_2=M_1 \cdot i \cdot \eta$$

где:

M_1-крутящий момент двигателя


M_2-выходной момент

η-КПД (0.85-0.92)

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-4

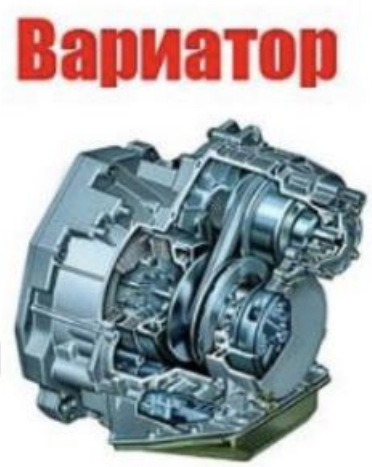

Основные потери энергии в CVT:

1. Силы трения
2. Деформация металлического ремня
3. Гидравлические потери


Связь с эффективностью двигателя.

Карта удельного расхода топлива (BSFC) двигателя показывает минимальные значения при определённых оборотах. CVT позволяет удерживать двигатель в оптимальном режиме, что снижает расход топлива на 5-10%.

II. Теоретическая модель гидротрансформаторной АКПП (AT)

Система AT включает:

1. Гидротрансформатор
2. Планетарный механизм
3. Фрикционные муфты
4. Гидравлическую систему управления

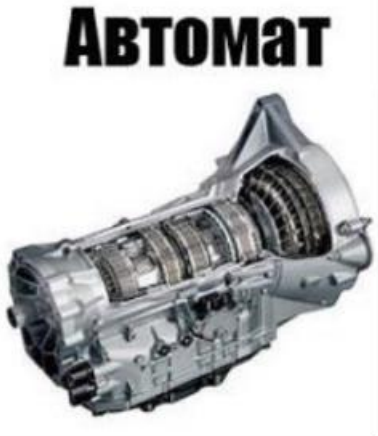

Гидротрансформатор передаёт момент через поток жидкости и увеличивает его при трогании с места, что даёт преимущество при высоких нагрузках.

Результаты.

Расход топлива (на 100 км)

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-4

Режим	CVT	AT
Город	7.2 л	7.8 л
Трасса	6.0 л	6.5 л

CVT показывает экономию топлива на 6–8%.

Динамика

- CVT-плавное непрерывное ускорение
- AT-ступенчатое переключение, устойчивость при высоких нагрузках

AT показывает преимущество в начальном ускорении на 2–3%.

Обсуждение

1. CVT поддерживает оптимальные обороты двигателя
2. AT обеспечивает высокий крутящий момент
3. CVT эффективна в городе, AT-при нагрузках
4. Условия эксплуатации влияют на выбор трансмиссии

Эксплуатационные характеристики

1. Надёжность:

CVT-ремень и шкивы; AT-фрикционы и гидротрансформатор

2. Техническое обслуживание: CVT-замена масла каждые 40–60 тыс. км AT — 60–80 тыс. км
3. Термическая устойчивость: CVT чувствительна к перегреву

AT использует lock-up clutch для снижения нагрева.

Lock-up clutch-это муфта, обеспечивающая жёсткое соединение двигателя и коробки передач, что:

- снижает расход топлива
- уменьшает нагрев
- повышает КПД
- снижает шум

4. Реальные условия: Город-CVT; Горы и нагрузка-AT
5. Комфорт и безопасность: CVT-плавность; AT-тяга и быстрая реакция

6. Ремонт и экономика

Показатель	CVT	AT
Стоимость ремонта	Средняя-высокая	Высокая
Замена деталей	Ремень/блок	Фрикционы, гидроблок
Сложность	Электронная	Механо-гидравлическая

CVT часто требует замены всего агрегата, тогда как AT допускает частичный ремонт.

Заключение

Вариатор (CVT) является оптимальным решением для городской эксплуатации благодаря

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 10.25 / 2025

экономичности и плавности. Гидротрансформаторная АКПП (АТ) предпочтительна при высоких нагрузках и для мощных автомобилей. Выбор трансмиссии зависит от условий эксплуатации, нагрузки и стиля вождения. В будущем развитие электроники и материалов позволит повысить эффективность обеих систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Heywood J. B. (2018). Основы двигателей внутреннего сгорания. McGraw-Hill.
2. Naunheimer H. и др. (2011). Автомобильные трансмиссии. Springer.
3. Genta G., Morello L. (2009). Автомобильное шасси. Springer.
4. Norton R. L. (2020). Проектирование машин. Pearson.
5. Budynas R., Nisbett J. (2020). Инженерное проектирование (Шигли). McGraw-Hill.
6. SAE International (2014). Технология CVT и её применение.
7. SAE International (2016). Проектирование автоматических трансмиссий.
8. Bosch (2018). Автомобильный справочник.
9. Toyota (2020). Технология гибридов и CVT.
10. Mercedes-Benz (2019). 9G-TRONIC описание.
11. ZF (2018). 8-ступенчатая АКПП.
12. Nissan (2017). Отчёт по XTRONIC CVT.